

Kapitel 2

Grundlagen der Mustererkennung

Was ist Mustererkennung?

Mustererkennung ist die Theorie der bestmöglichen Zuordnung eines unbekanntes Musters oder Beobachtung \mathbf{z}_i zu einer *Bedeutungs-* oder *Äquivalenzklasse* \mathcal{E}_j (Klassifikation).


Eine Äquivalenzklasse \mathcal{E} besteht aus einer Menge von Mustern $\{\mathbf{x}_i\}$ und einer zweistelligen Verknüpfung (Äquivalenzrelation) mit den folgenden drei Eigenschaften:

- a) $\mathbf{x}_i \sim \mathbf{x}_i$ reflexiv (jedes Element ist zu sich selbst äquivalent)
- b) $\mathbf{x}_i \sim \mathbf{x}_j \Rightarrow \mathbf{x}_j \sim \mathbf{x}_i$ symmetrisch
- c) $(\mathbf{x} \sim \mathbf{y}) \& (\mathbf{y} \sim \mathbf{z}) \Rightarrow \mathbf{x} \sim \mathbf{z}$ transitiv


$\mathbf{x}_i \sim \mathbf{x}_j$: d.h. \mathbf{x}_i ist äquivalent zu \mathbf{x}_j in Bezug auf die Relation \sim

Relevante and irrelevante Änderungen in Signalen und Bildern

1D

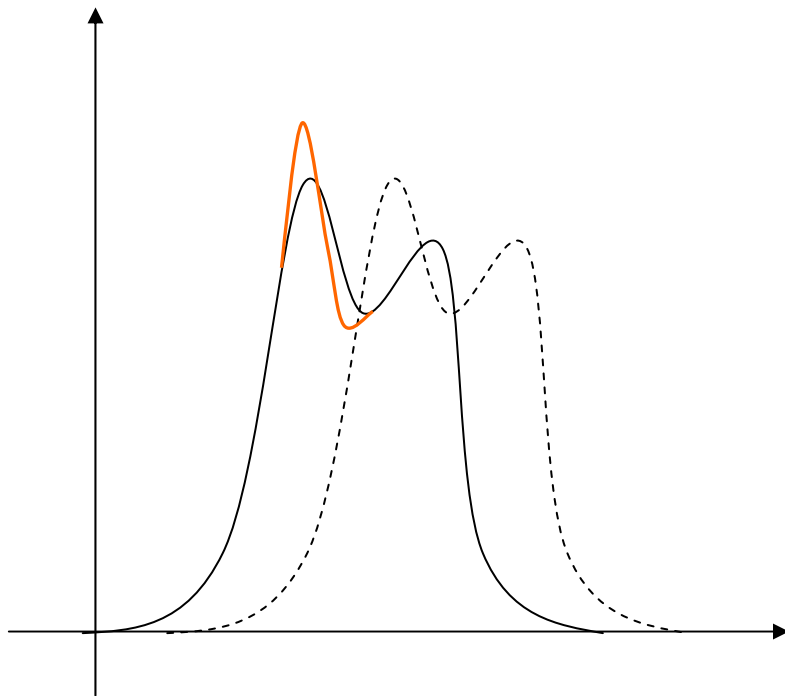

2D

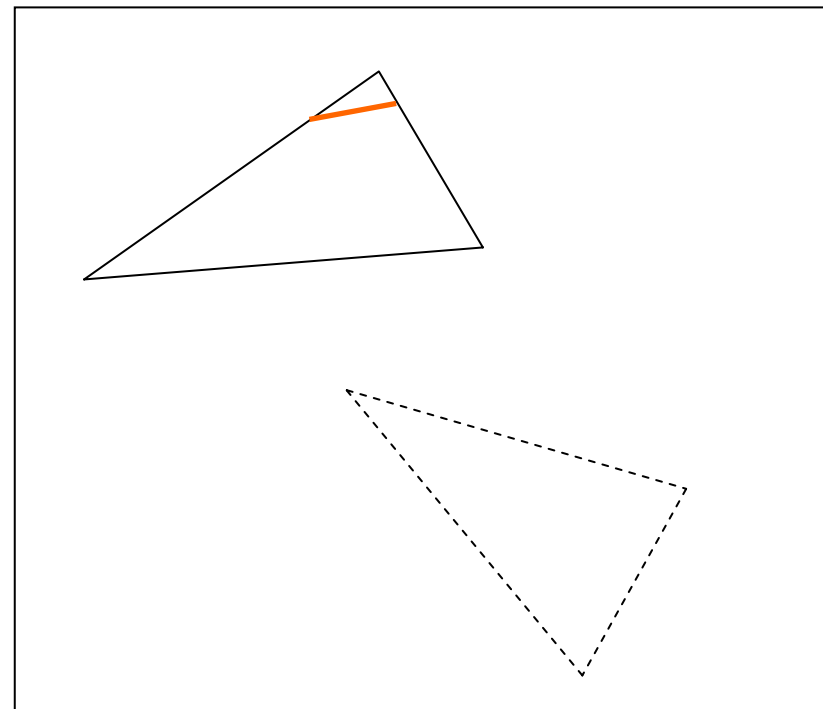


Bedeutungs- oder Äquivalenzklassen

Äquivalenzklassen \mathcal{E} können durch zwei Arten definiert werden, nämlich

- 1) Angabe aller Repräsentanten von \mathcal{E} , da die Veränderungen nicht systematisch formuliert werden können, oder:
- 2a) Durch ein erzeugendes Element \mathbf{x}_0 und eine mathematische Gruppe \mathcal{G} (Abgeschlossenheit der Daten)
- 2b) Abgeschlossene Abbildung mit anschließender Abbildung auf einen Unterraum (Projektion, Okklusion), z.B. Bewegung eines 3D-Objektes im Raum mit anschließender Projektion auf die Kameraebene

Beispiel für 1):

Die Menge aller handgeschriebenen
Buchstaben oder Ziffern:

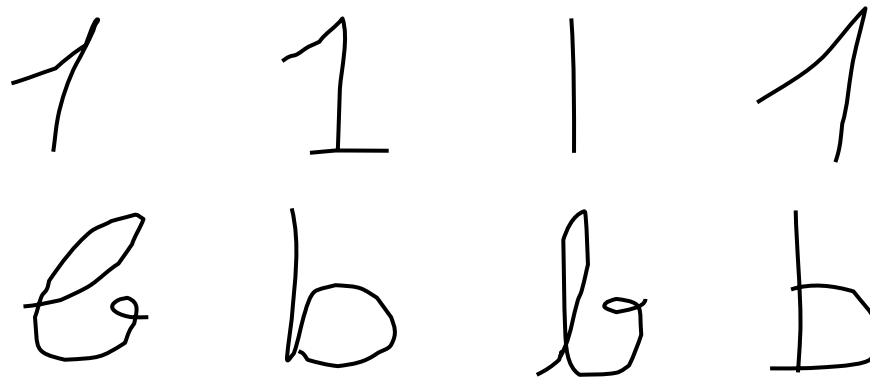


Hier ist eine parametrische Beschreibung der
Äquivalenzklasse praktisch unmöglich.

Äquivalenzklasse
für den Druckbuch-
staben A




Figure 1.1. Variety of different images all representing the same character A (from Hofstadter's *Metamagical Themes: Questing for the Essence of Mind and Pattern* [HOF1985]).

Beispiel für 2a: Geometrische Transformationen

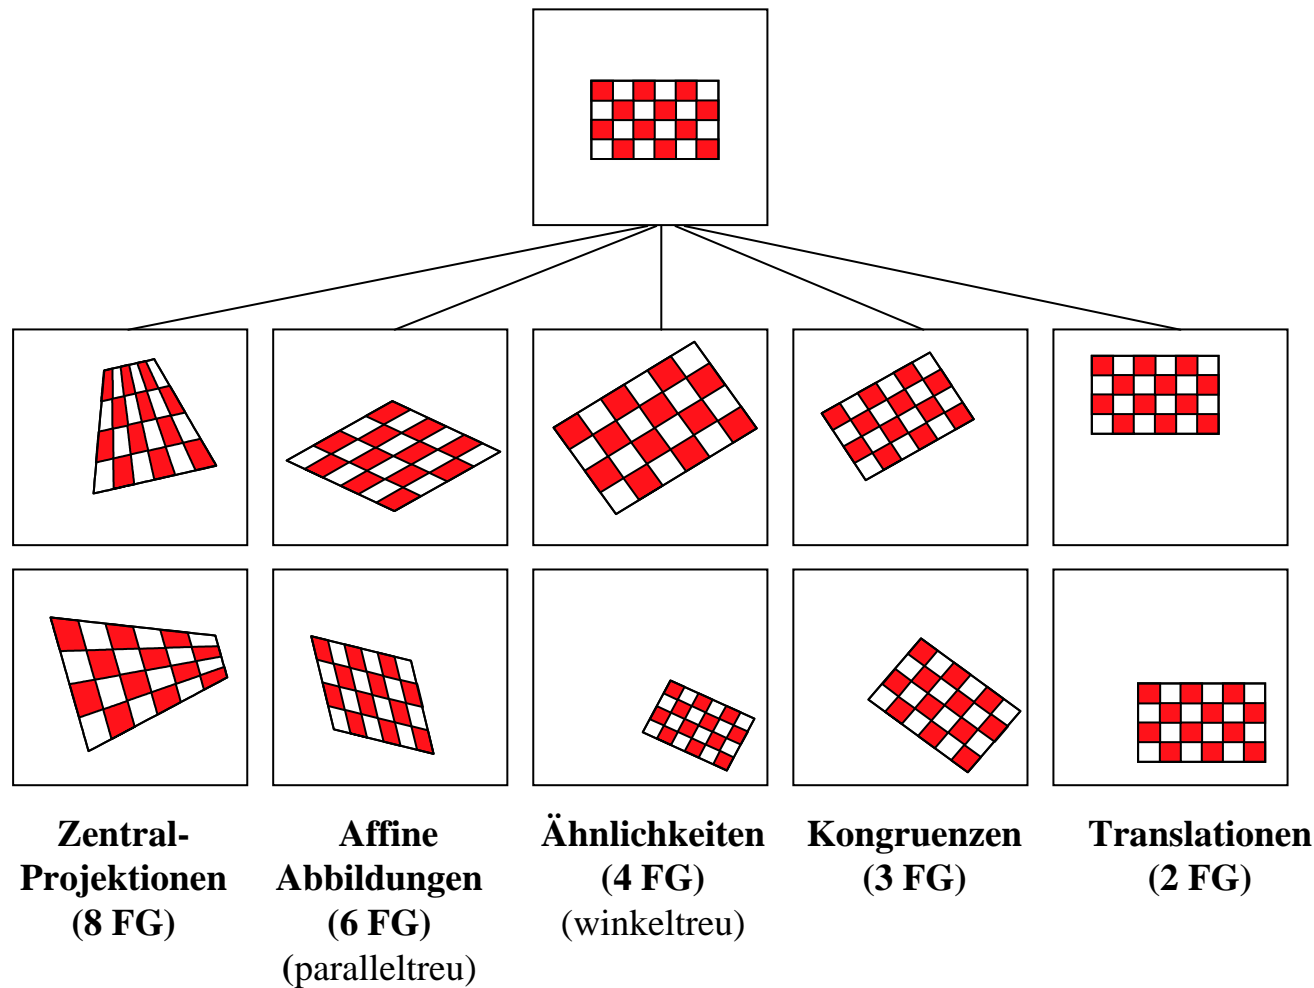

Abbildungen

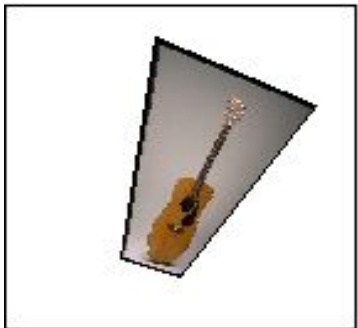

Zentralprojektionen


Affine Abbildungen
(paralleltreu)

Ähnlichkeiten
(winkeltru)

Kongruenzen

Translationen

Geometrische Transformationen

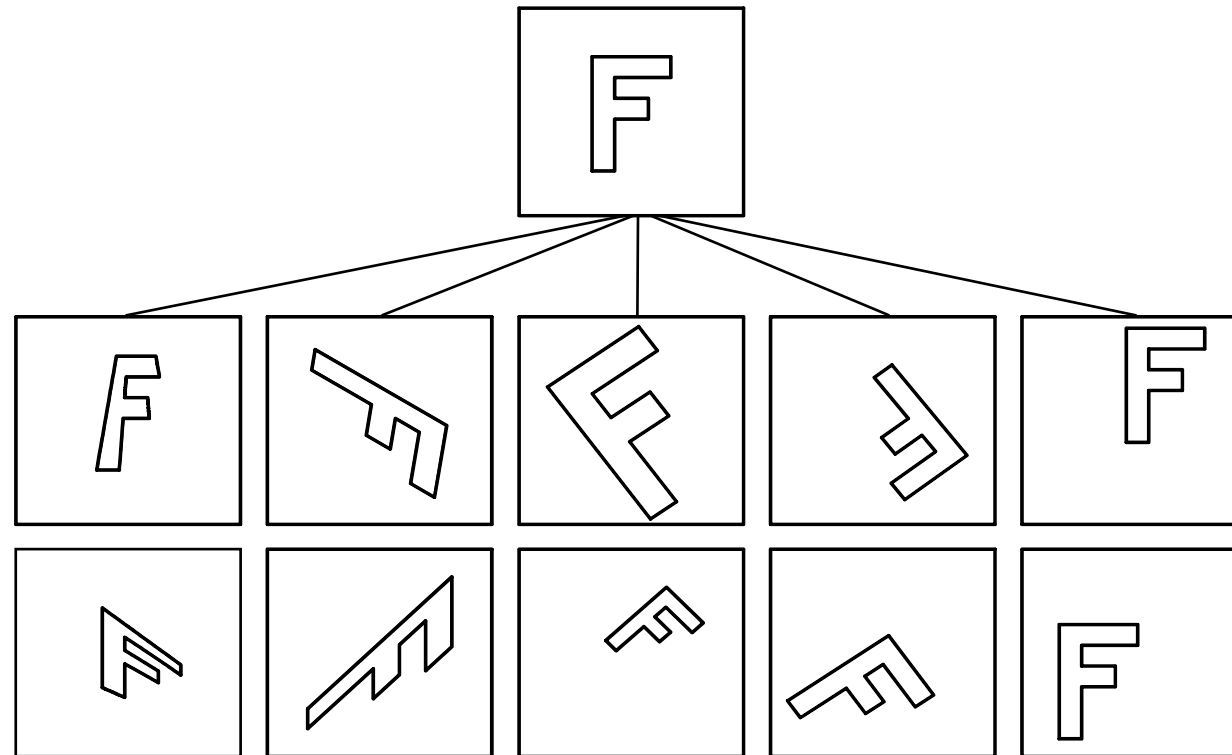

Zentralprojektionen
(8 FG)

Affine Abbildungen
(6 FG)

Ähnlichkeiten
(4 FG)

Kongruenzen
(3 FG)

Translationen
(2 FG)

(erhält Parallelitäten)

(erhält Winkel)

Beispiel für 2b: Bewegung im Raum (Translation und Rotation)
mit anschließender Abbildung auf einen Unterraum;
unvollständige Beobachtungen



Gruppe

Def.: Eine algebraische Struktur \mathcal{G} mit einer zweistelligen inneren Verknüpfung \bullet heißt Gruppe, wenn für beliebige Elemente $a, b, c \in \mathcal{G}$ folgende Gesetze gelten:

- 1) $a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c$ assoziativ
- 2) Es existiert ein *Einselement* $e \in \mathcal{G}$, mit
 $a \bullet e = e \bullet a = a$ $\forall a \in \mathcal{G}$
- 3) Zu jedem a gibt es ein *inverses Element* $a^{-1} \in \mathcal{G}$, mit:
 $a \bullet a^{-1} = a^{-1} \bullet a = e$

Aus 1)-3) folgt, daß es genau ein Einselement und zu jedem $a \in \mathcal{G}$ genau ein inverses Element $a^{-1} \in \mathcal{G}$ gibt.

Für eine abelsche Gruppe gilt die Kommutativeigenschaft:

$$a \bullet b = b \bullet a \quad \forall a, b \in \mathcal{G}$$

Beispiel für 2a):

Die Gruppe $\mathcal{G}(\mathbf{p})$ der geometrische Abbildungen, welche die Bewegung von Objekten, einschließlich projektiver Abbildungen charakterisieren. Man erhält eine Äquivalenzklasse durch Angabe eines erzeugenden Elementes \mathbf{x}_0 sowie einer Bewegungsgruppe, welche auch parametrisiert mit dem Vektor \mathbf{p} beschrieben werden kann. Dies kann z. B. die Gruppe der ebenen (Euklidischen) Bewegungen (Translation und Rotation):

$$\mathcal{E}_{\mathcal{G}}(\mathbf{x}_0) := \{g_i(\mathbf{x}_0) \mid \forall g_i \in \mathcal{G}\}$$

Für zwei Objekte \mathbf{x}, \mathbf{y} der selben Äquivalenzklasse gilt demnach:

$$x \stackrel{\mathcal{G}}{\sim} y \Leftrightarrow \exists g_i \in \mathcal{G}: x = g_i(y)$$

Affine Transformation bzgl. der zweidimensionalen Koordinaten $\mathbf{t}=(t_0,t_1)$:

$$\Rightarrow \boxed{\mathbf{t}' = \mathbf{A}\mathbf{t} + \mathbf{a}}$$

6 Freiheitsgrade

mit:
 $\mathbf{A}=\mathbf{I}$
 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}=\mathbf{I}$
 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}=k\mathbf{I}$
 $\det(\mathbf{A})\neq 0$

die Gruppe der Translationen

\mathcal{T}

(dim(\mathbf{p})=2)

die Gruppe der Kongruenzen

\mathcal{C}

(dim(\mathbf{p})=3)

die Gruppe der Ähnlichkeiten

\mathcal{S}

(dim(\mathbf{p})=4)

die Gruppe der affinen Abbildungen


\mathcal{A}

(dim(\mathbf{p})=6)


Die affine Abbildung

$$t' = At + a$$


$a = 0$

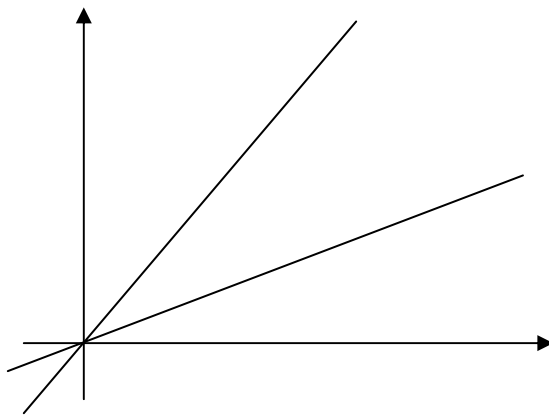

lineare (homogene) Abbildungen

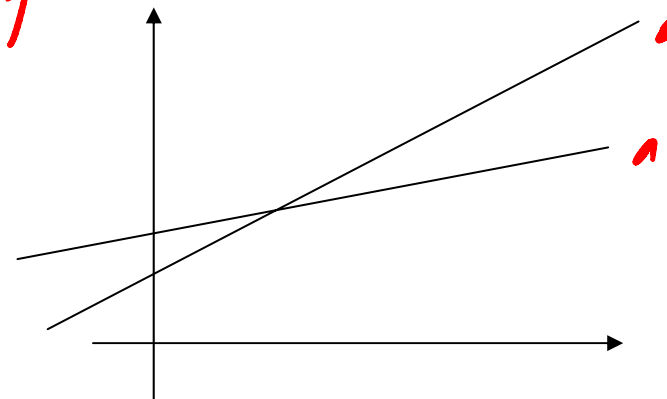

affine Abbildungen




Affine (schiefwinklige) Koordinaten, als Verallgemeinerung der kartesischen (Spalten von \mathbf{A})

Die Gruppe der Translationen \mathcal{T} für kontinuierlich definierte Signale und Bilder


Die Menge der Translationen $\{\tau\}$ bilden hinsichtlich der Verknüpfung durch Zusammensetzung $\tau_1(\tau_2(\dots)) = (\tau_1 \bullet \tau_2)(\dots)$ eine abelsche Gruppe.

1D

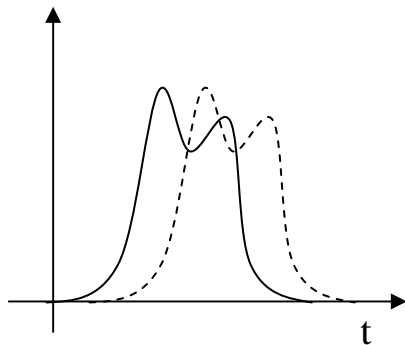

$$x(t') = x(t - a)$$

2D




$$X(t'_1, t'_2) = X(\mathbf{t})$$

$$= X(\underline{t'_1 - a_1}, \underline{t'_2 - a_2}) = X(\mathbf{t} - \mathbf{a})$$


Die Gruppe der Translationen \mathcal{T} als abgeschlossene Operation

Auf unendlich ausgedehnten Koordinaten lässt sich die Translation natürlich als abgeschlossene Operation definieren. Die Abgeschlossenheit ist erforderlich, damit nicht Elemente bei der Operation verschwinden und andere hinzukommen. Man verlangt:

$$\mathbf{x} \in \mathcal{X} \Rightarrow \tau(\mathbf{x}) \in \mathcal{X} \quad \forall \tau \in \mathcal{G}$$

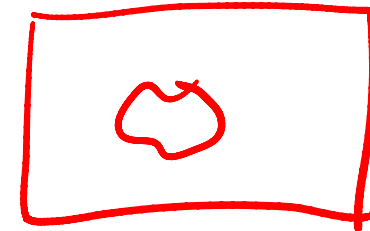

Die Abgeschlossenheit der Daten bei einer Translation, angewendet auf Signale oder Bilder, welche nur auf einem endlichen Bereich definiert sind (Signal- oder Bildfenster), erreicht man durch zyklisches Verschieben. Übertragen auf unendlich ausgedehnte Koordinaten ließe sich dies auch durch eine periodische Fortsetzung eines endlichen Definitionsbereichs oder Fensters erreichen.

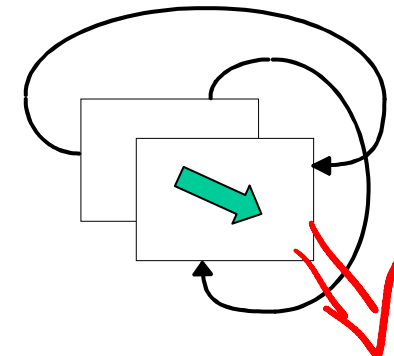


Kompakte Gruppe: die die Gruppe beschreibenden Parameter sind auf einen endlichen Bereich begrenzt!!



Eine mathematische Gruppe garantiert die Abgeschlossenheit, da ein inverses Element existiert!


Die Gruppe der Translationen \mathcal{T} für abgetastete endliche Signale und Bilder

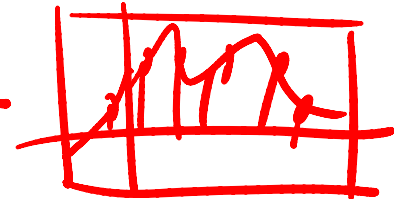

Abgetastete endliche Muster:

$$1D \rightarrow \mathbf{x} := \{x_i\} \quad i = 0, \dots, N-1$$

$$2D \rightarrow \mathbf{X} := \{X_{i,j}\} \quad i, j = 0, \dots, N-1$$



Translation als zyklische Permutation:


$$\tau_k(\mathbf{x}) := \{x_{(i+k) \bmod N}\} = \{x_{\langle i+k \rangle_N}\}$$

$$\Rightarrow \tau_{k,l}(\mathbf{X}) := \{X_{\langle i+k \rangle_M, \langle j+l \rangle_N}\}$$

Beispiel:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} \Rightarrow \tau_{2,1}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 & 9 \\ 14 & 15 & 16 & 13 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \end{bmatrix}$$

Die 2D-Translation kann in zwei 1D-Translationen faktorisieren werden (Zeilen/Spaltenpermutation):

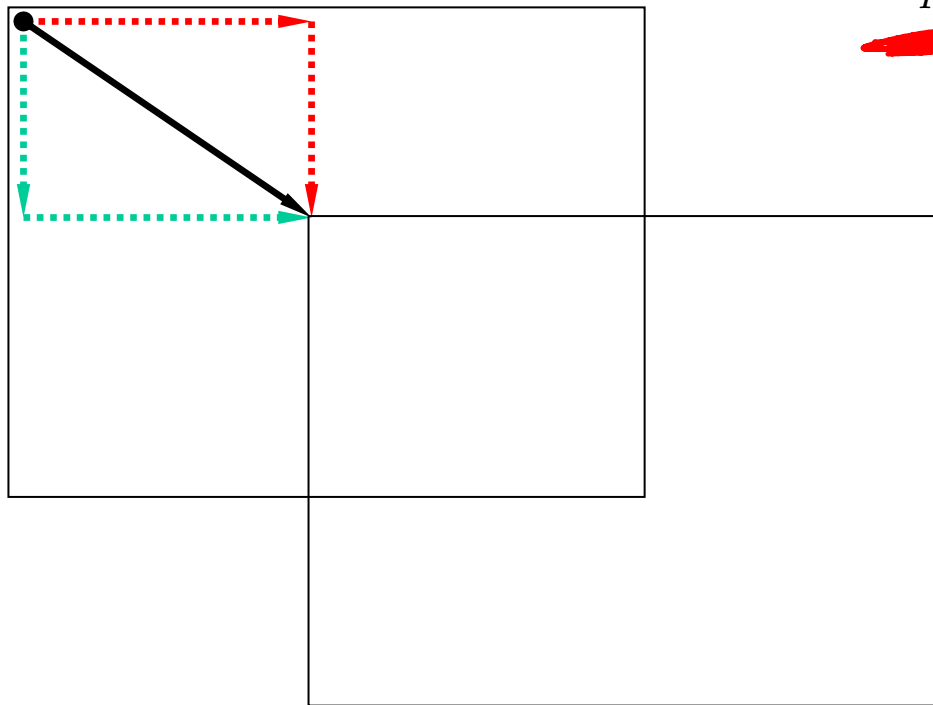

$$\tau_{p,r} = \tau_p \bullet \tau_r = \tau_r \bullet \tau_p$$

↑ ↑

Die zyklische Permutation von Zeilen und Spalten einer
Bildmatrix mit Hilfe von Permutationsmatrizen:

$$\tau_{1,1}(\mathbf{A}) = \overbrace{\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}}^{\text{Spaltenpermutation}}$$

Zeilenpermutation

bzw: $\tau_{p,r}(\mathbf{A}) = (\mathbf{P}^p)^T \mathbf{A} \mathbf{P}^r$

// ↑

Die Permutationsmatrix ist
orthogonal und somit gilt:

$$\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$$

So zum Beispiel
für N=4:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{mit: } \mathbf{P}^0 = \mathbf{P}^4 = \mathbf{I}$$

Die Gruppe der Kongruenzen \mathcal{C} für kontinuierlich definierte Bilder

Die Gruppe der *Kongruenzen* entstehen durch Translation und Rotation, was man auch mit Euklidischer Bewegung bezeichnet.

$$\mathbf{t}' = \mathbf{A}\mathbf{t} + \mathbf{a}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}; \quad \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$$

Die Drehmatrix \mathbf{A} ist orthogonal und es gilt:

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T \quad \text{sowie: } \underline{\det(\mathbf{A}) = 1}$$

Die Gruppe der Ähnlichkeiten \mathcal{S} für kontinuierlich definierte Bilder

Die Gruppe der *Ähnlichkeiten* entsteht durch *Verschieben*, *Drehen* und *Stauchen*:


$$\mathbf{t}' = \mathbf{A}\mathbf{t} + \mathbf{a}$$

$$\mathbf{A} = k \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}; \quad \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, k \neq 0$$

Daraus folgt: $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = k^2\mathbf{I}$ sowie: $\det(\mathbf{A}) = k^2$

Sowie: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{k^2}\mathbf{A}^T$


Ähnlichkeiten: Z. Bsp.: stauchen und verschieben eines eindimensionalen Signals

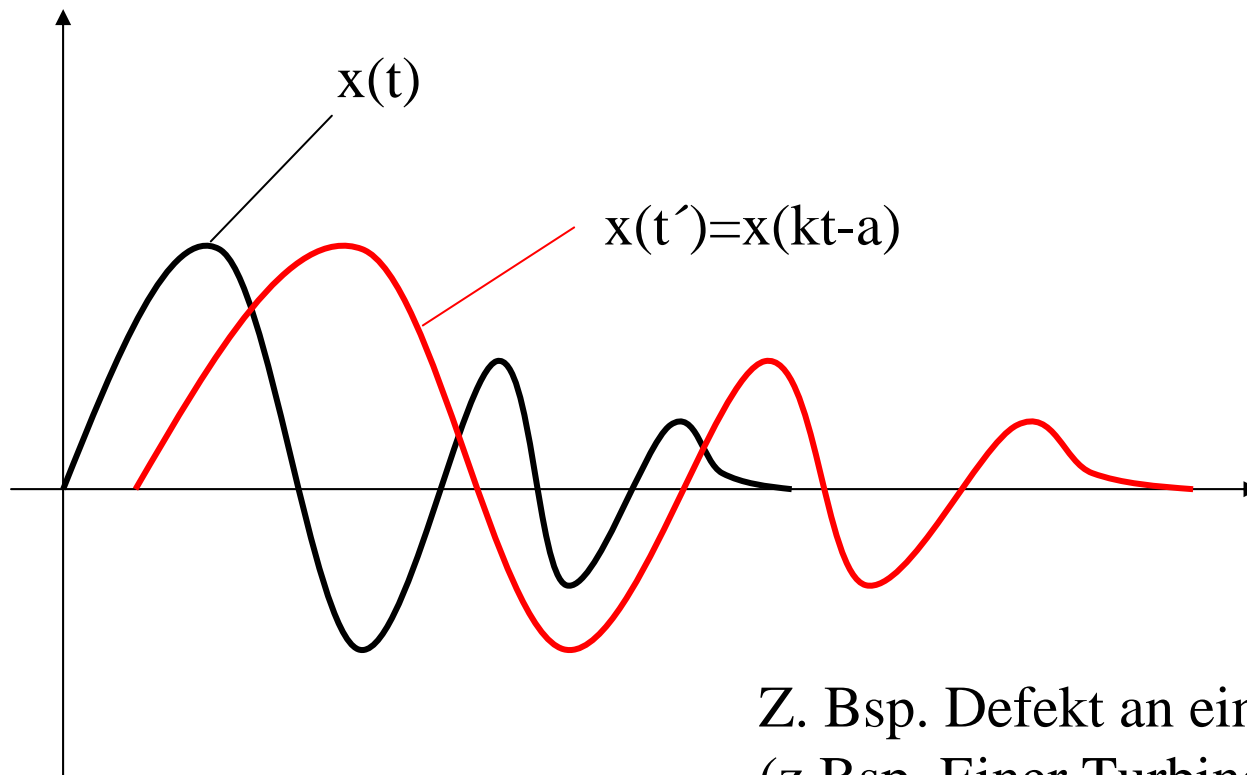

Z. Bsp. Defekt an einem rotierenden Teil
(z.Bsp. Einer Turbinenschaufel) bei
unterschiedlicher Drehzahl (oder sogar
zeitvarianter Drehzahl (siehe unten).

Allgemeinere Äquivalenzklassen: Beliebige Zeitmodulationen

$x(t') = x(f(t))$ $f(t)$ monoton (Kausalität, Zeit
läuft nicht zurück),
aber sonst beliebig

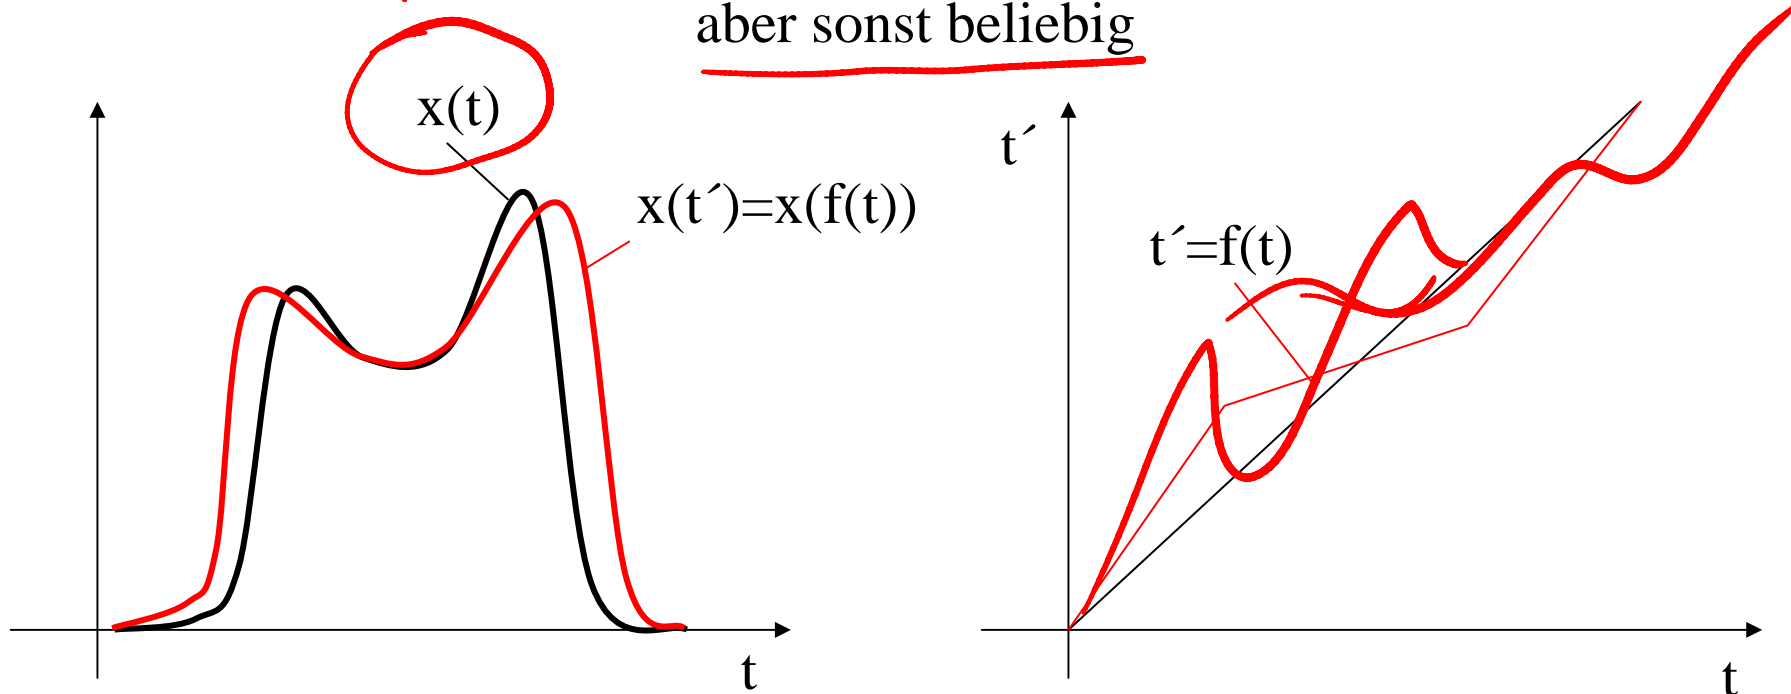

Ähnlichkeiten im Sinne einer verallgemeinerten Metrik!

Allgemeinere Äquivalenzklassen: Beliebige Zeitmodulationen

- z. Bsp.: unterschiedliche Sprechergeschwindigkeit bei der Spracherkennung oder variierende Tempi bei der Musikerkennung
- Dieser Fall ist schwieriger als das Beispiel mit der Turbinenschaufel, da man ja dort einen Drehzahlmesser anbringen und damit die Zeitschwankungen korrigieren könnte